

Diffusionsöppna, Luftrörelsetäta tätskikt


UTVÄNDIGA TAKDUKAR

Underlagstakduk DW

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/Kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2020 | 1,50 x 50 | 75 | 13,5 | 2.175:- | 29,00 |

PRODUKTFAKTA

Extremt diffusionsöppen underlagstakduk. Minsta taklutning är 14 grader. Kan monteras på råspont eller direkt på takstolarna. Är vattentät mot nederbörd och utvändigt kondens, men tillåter uttorkning så att fukt underifrån inte ackumuleras i konstruktionen. (s.k "Goretex") Då behövs oftast heller ingen luftspalt mellan isolering och tak. Vikt: 180 gram/kvm. Sd-värde: 0,02.

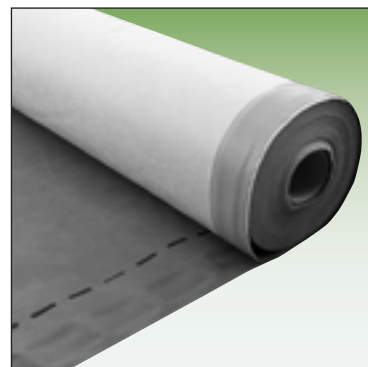

Diffitakduk BISON P

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2025 | 1,50 x 50 | 75 | 17,6 | 2.850:- | 38,00 |

PRODUKTFAKTA

P-märkt och genomtrampningssäker underlagstakduk. *Monolithicteknik*. Diffusionsöppen underlagstakduk. Minsta taklutning 14 grader. Kan monteras på råspont eller direkt på takstolarna. Är vattentät mot nederbörd och utvändigt kondens, men tillåter uttorkning så att fukt underifrån inte ackumuleras i konstruktionen. (s.k "Goretex") Då behövs oftast heller ingen luftspalt mellan isolering och tak. Vikt: 235 gram/kvm. Sd-värde: 0,12.



Majcoat 150 SOB/SIGA

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2802 | 1,50 x 50 | 75 | 13 | 2.100:- | 28,00 |

PRODUKTFAKTA

3-lagers funktionsskikt på båda sidor förstärkt med PP-fiberflis. Tjocklek 0,6 mm. UV-stabilitet: minst 3 månader. Arbetstemperatur: från -15°C. Beständighet: - 40 - + 80 Takmembran som även kan monteras på utsida vägg. Extrem vidhäftning vid kyla och värme. Hållfast och nötningsbeständig. Taklutning minst 10 grader. Vikt: 190 gram/kvm. Sd-värde: 0,1.




Majcoat 200 SOB/SIGA

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2803 | 1,50 x 50 | 75 | 17 | 2.625:- | 35,00 |

PRODUKTFAKTA

3-lagers funktionsskikt på båda sidor förstärkt med PP-fiberflis. Lite mer stark och stabil än 150 SOB. Tjocklek 0,9 mm. UV-stabilitet: minst 3 månader. Arbetstemperatur: från -15°C. Beständighet: - 40 - + 80 Takmembran som även kan monteras på utsida vägg. Extrem vidhäftning vid kyla och värme. Hållfast och nötningsbeständig. Taklutning minst 10 grader. Slagregnssäker och permanent diffusionsöppen. Lämpligt som undertak. Även för provisorisk täckning/byggnadstätning upp till 8 veckor. Vikt: 193 gram/kvm. Sd-värde: 0,1.

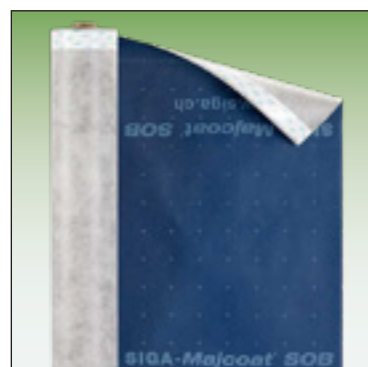

Priser är exkl. moms.

Drainy Plåt / Strukturmatte

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2061 | 1,40 x 30 | 42 | 12,6 | 2.478:- | 59,00 |

PRODUKTFAKTA

För användning under bandtäckt plåt. Läggs på Underlagstakduk DW/Difftakduk BISON P eller Majcoat 150/200 SOB. Regn och vindtät. Extremt diffusionsöppen underifrån. Halkskyddad. För ventilerade och oventilerade snedtak. Sammansatt av flera skikt med olika väv. Utrustad med ett 3-dimensionellt nät (svart krullig plast) och kan läggas direkt på råsponten. Nätet skyddar råsponten från hetta och skador som kan uppstå av plåten. Den minimerar också risken för kondensrost på plåten. Nätet garanterar även ventilationen mellan duk och plåt. Duken kan monteras både vertikalt och horisontellt. Häftes med klammer. Limma och foga med Orcon lim. Vikt: 250 gram/kvm. 9 mm tjock.



UTVÄNDIGA VINDSKYDD

Vindtät Bison PRO

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/Kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2030 | 2,75 x 25 | 69 | 7,0 | 1.173:- | 17,00 |

PRODUKTFAKTA

Extremt diffusionsöppen vindtätsduk för utsida yttervägg. 25 ggr mer diffusionsöppen än ett normalt vindskydd. Är vattentät mot nederbörd och utvändigt kondens, men tillåter samtidigt uttorkning så att byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska ackumuleras i konstruktionen och orsaka för höga fukthalter. (s.k "Goretexduk"). Mer vattenavvisande och har högre hållfasthet än de flesta andra vindskydd på marknaden. Vikt: 100 gram/kvm. Sd-värde: 0,02.



Majvest 200/SIGA

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/Kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2812 | 3,00 x 50 | 150 | 22 | 3.450:- | 23,00 |

PRODUKTFAKTA

3 skikt, funktionsskikt dubbelsidigt förstärkt med PP-fiberflis. Tjocklek 0,5 mm. Slagregnssäker, vattentät: W1. Vikt: 135 gram/kvm. Sd-värde: 0,05.



Majvest 700 SOB/SIGA

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/Kvm |
|--------|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2813 | 1,50 x 33,4 | 50 | 16 | 3.275:- | 65,50 |

PRODUKTFAKTA

Svart Fasadmembran för öppna fasader. Fogöppning på max 50 mm och en ytandel på max 40%. Extremt UV-tålig. Åldersbeständig och permanent tät. Fäster permanent starkt vid kyla och värme. 2-skikts, akrylatbehandling på stabil polyesterfiber. Tjocklek: 0,6 mm. Vikt: 270 gram/kvm. Sd-värde: 0,02



INVÄNDIGA ÅNGBROMSAR

Ångbromsduk, Brun

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/Kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2040 | 1,50 x 50 | 75 | 13,5 | 1.425:- | 19,00 |

PRODUKTFAKTA

Inside Yttervägg, Snedtak och Tak. Cellulosaväv med armering. (Ersätter ångspärren / PEfolien). För optimal fuktreglering. Är en ångbroms och lufttät duk. Skyddar konstruktionen mot fukt och luft rörelser. Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt, dvs viss vattenånga från byggnaden kan transporteras ut genom duken. Vikt: 180 gram/kvm. Sd-värde: 5,5



Ångbromsduk, Vit

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2050 | 2,80 x 25 | 70 | 8,4 | 1.190:- | 17,00 |

PRODUKTFAKTA

Inside Yttervägg, Snedtak och Tak. Polypropenduk. (Ersätter ångspärren / PEfolien). För optimal fuktreglering. Är en ångbroms och lufttät duk. Skyddar konstruktionen mot fukt och luft rörelser. Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt, dvs viss vattenånga från byggnaden kan transporteras ut genom duken. Vikt: 120 gram/kvm. Sd-värde: 4



Majpell 25/SIGA

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2823 | 1,50 x 50 | 75 | 9,5 | 1.800:- | 24,00 |

PRODUKTFAKTA

PO-skikt förstärkt med PP-fibrer. Tjocklek: 0,4 mm. Högt diffusionsmotstånd. Rivstark, bra för lösullsblåsning. UV-tålig: Minst 3 månader. Vikt: 120 gram/kvm. Sd-värde: 25



Majpell 25/SIGA

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2824 | 3,00 x 50 | 150 | 19,5 | 3.600:- | 24,00 |

PRODUKTFAKTA

PO-skikt förstärkt med PP-fibrer. Tjocklek: 0,4 mm. Högt diffusionsmotstånd. Rivstark, bra för lösullsblåsning. UV-tålig: Minst 3 månader. Vikt: 120 gram/kvm. Sd-värde: 25



INVÄNDIGA "INTELLIGENTA" TÄTSKIKT

Intello Plus Variabel

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2056 | 1,50 x 50 | 75 | 9,0 | 3.150:- | 42,00 |

PRODUKTFAKTA

Intelligent och variabel ångbroms för lufttätning på den varma sidan av värmeisolering. Kan t.ex. möjliggöra snedtakskonstruktioner utan luftspalt mellan isolering och råspont. Hög uttorkningspotential sommartid. Ånggenomgångsmotstånd förändras beroende på den aktuella luftfuktigheten. Sd-värde: 0,25 m till > 25 m.



Majrex 200/SIGA

| Art.Nr | Format (m) | Kvm/rulle | Vikt/rulle (kg) | Pris/rulle | Pris/kvm |
|--------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 2825 | 1,50 x 50 | 75 | 13,5 | 3.600:- | 48,00 |

PRODUKTFAKTA

Hygrobrid-diffusionsspärr för vägg och tak. Fuktvariabel en väg. Modifierat PE/PA förstärkt med PET-fiber. Tjocklek: 0,3 mm. Vikt: 150 gr/kvm. UV-tålig: minst 3 månader.



Priser är exkl. moms.

ARBETS- OCH MONTERINGSANVISNINGAR

2020-2825 TÄTSKIKTSDUKAR.

UTVÄNDIGA VINDSKYDD.

Alla våra dukar har en fram och baksida. Dukens funktion är alltid emot dig när du arbetar. **Vindtät Bison PRO** och **Majvest 200** är dukar som bara är för utsida yttervägg innanför fasaden. Då är den funktionella sidan "från huset och utåt". Den används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Båda dessa dukar är extremt diffusionsöppna, vilket innebär att fukten inifrån kan vandra ut genom materialet och inte "fastna" i utvändigt vindskiva. Utsidan på dessa dukar är vattenavvisande (klass W1). Vid montering så ska duken spännas i alla fyra hörnen, så att det blir jämnt. Fäst med häftklammer cc 100 mm. Ev. överlappning ska göras med minst 100 mm. Försegla ev. skarver med **Wigluw Tejp**.

INVÄNDIGA ÅNGBROMSAR

Ångbroms Vit och **Brun, Majpell 25** samt **Intello Plus Variabel** och **Majrex 200** har du bara på den "varma sidan", d.v.s insida vägg och tak. En ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet, men långt ifrån så tät som en ångspärr. Därigenom underlättar den för ev. byggfukt att torka/andas ut. Ångbromsen bidrar tillsammans med cellulosaisoleringen, till en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Den används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Funktionen mot dig "inåt huset". Monteras med trycket/texten mot den varma/invändiga sidan. Ångbromsen monteras på samma sätt som de vindtäta dukarna. Överlappningen ska vara 100-200 mm. Tejpa med **Tejp Grön** och/eller **Sicrall**. Låt också ångbromsen gå ner över bjälklaget. Limma (vid behov) på bjälklaget med **Orcon Lim** eller **Primer**. Alternativt så skär man av duken längs kanten vägg/bjälklag och tejpar med **Sicrall**. Vid sprutning av lösull så bör glesen (28x70) monteras på insidan med ett centrumavstånd på 400-600 mm.

UTVÄNDIGA TAKDUKAR

Underlagstakduk DW, Difftak Bison P, Majcoat 150 SOB och **Majcoat 190 SOB** är uppepå taket. De har dubbla klisterkanter. De monteras ovanpå takstolarna (med eller utan råspont), antingen vertikalt eller horisontellt. Då är funktionen "mot himlen". Minsta taklutning är 10-14 grader (om man inte limmar eller tejpar överlappningen). De är extremt diffusionsöppna mot undersidan, vilket innebär att någon luftspalt ej behövs då man isolerar med cellulosa direkt mot duken. Materialet/konstruktionen tillåter önskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som den är vatten- och lufttät från ovasidan. Dukarna kan stå fritt/exponerad i minst 2 månader. **Difftak Bison P** och **Majcoat 190 SOB** är också genomtrampningssäkra. Samma dukar kan du lägga i en kryppgrund. Då blir funktionen "mot marken". (mot markfukt). Spänn duken så att det blir jämnt och fäst med rostfri klammer i två rader, 60 mm c/c inom överlappet på 10 cm. Använd gärna **Orcon Lim** vid överlappningar och **Spiktättningsband** under strörläkten.